



REV.	NO.	名称	個数	メーカー	難燃規格	備考
	1	DE-9SF-NR	1	JAE	V-0	
	2	DE-C8-J9-F5-1R	1	JAE	V-0	(インチネジ)
	3	SACC-M12FS-8CON-PG9-M	1	PHOENIX	HB	
	4	RMFEV-SB(CL3)AWG24*3P	※4	大電	VW-1	

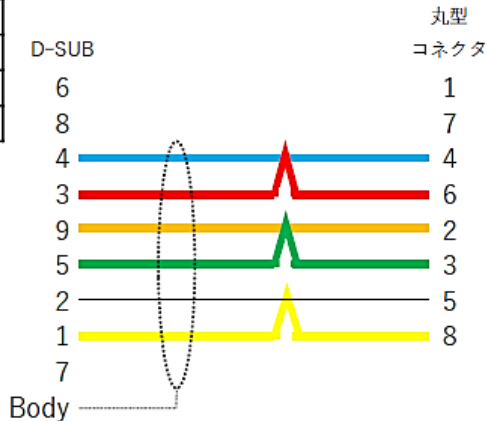

FROM		TO		color	備考
Pin.No	Signal	Pin.No	Signal		
1	TDX-	8	RD-	黄	) 対撚
2	TDX+	5	RD+	白	
3	RXD+	6	TD+	赤	) 対撚
4	RXD-	4	TD-	青	
5	GND	3	GND	緑	) 対撚
9	V+	2	Vin	橙	
Body	シールド				

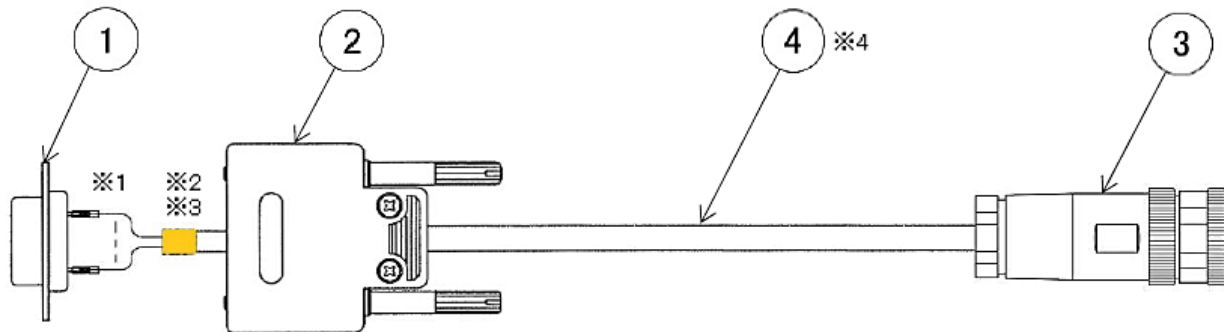

※ 部品は全てRoHS対応品を使用のこと。

※1: 指示されたピンに半田接続後、熱収縮チューブで絶縁処理を行うこと。


※2: ケーブルクランプ部は固定できる太さにする。(ビニールテープ等)

※3: シールドは折り返し銅テープで処理後、コネクタカバーに接地させること。

※4: ケーブル長はメートル単位で指定する。図面番号の下3桁XXXはケーブル長を示す。


				単位 UNITS	品名 TITLE
				mm	M-A5** - ICUSB23485*I I/F Cable
				日付 DATE	製図 DRAWN 図面番号 PART.No
REV.	改訂理由	年月日	変更者		KD-001-XXX
					REV. 1.0

REV.	NO.	名称	個数	メーカー	難燃規格	備考
	1	DE-9SF-NR	1	JAE	V-0	
	2	DE-C8-J9-F5-1R	1	JAE	V-0	(インチネジ)
	3	SACC-M12FS-8CON-PG9-M	1	PHOENIX	HB	
	4	RMFEV-SB(CL3)AWG24 * 3P	※4	大電	VW-1	
	5	MJ-077N-R	1	マル信無線	V-2	
	6	サンライトDX(NE) LF 1P * AWG25	0.1m	太陽電線	FT2	

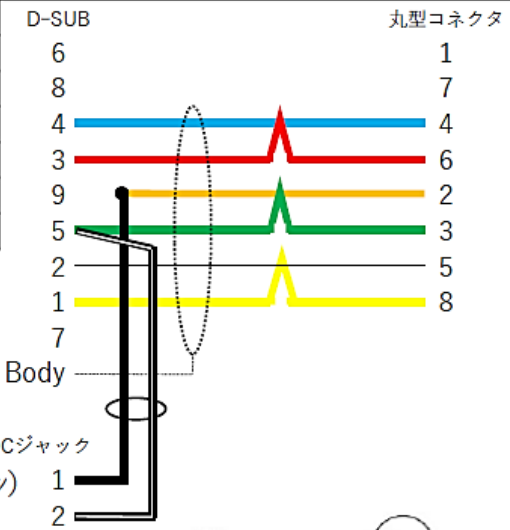

FROM		TO		color	備考
D-SUB		丸型コネクタ			
Pin.No	Signal	Pin.No	Signal		
1	TDX-	8	RD-	黄	) 対撚
2	TDX+	5	RD+	白	
3	RXD+	6	TD+	赤	) 対撚
4	RXD-	4	TD-	青	
5	GND	3	GND	緑	) 対撚
DCジャックへ		2	Vin	橙	
Body	シールド				


DCジャック		丸型コネクタ		color	備考
Pin.No	Signal	Pin.No	Signal		
1	V+	2	Vin	黒	D-SUBケース内にてハンダ中継
		D-SUB			
2	GND	5	GND	黒/白	D-SUBにて2本付け

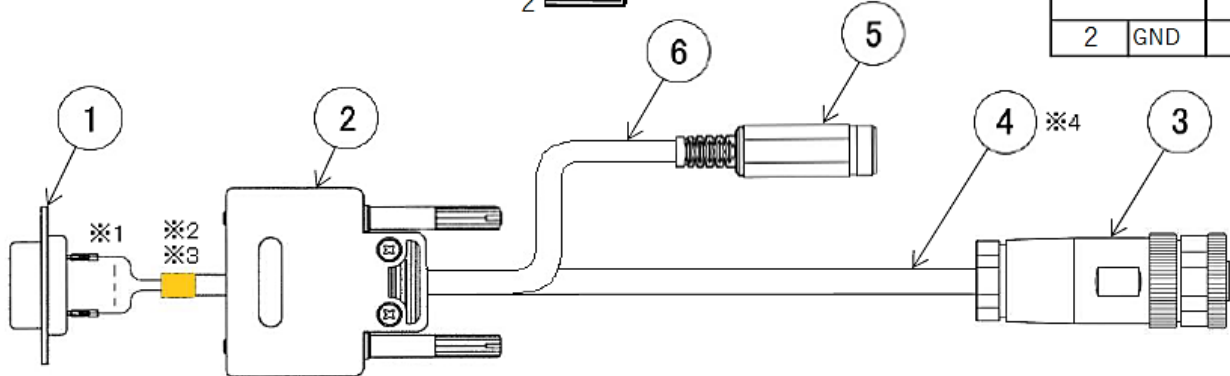

- ※ 部品は全てRoHS対応品を使用のこと。
- ※1: 指示されたピン及び中継部に半田接続後、熱収縮チューブで絶縁処理を行うこと。
- ※2: ケーブルクランプ部は固定できる太さにする。(ビニールテープ等)
- ※3: シールドは折り返し銅テープで処理後、コネクタカバーに接地させること。
- ※4: ケーブル長はメートル単位で指定する。図面番号の下3桁XXXはケーブル長を示す。


REV.	改訂理由	年月日	変更者	単位 UNITS	品名 TITLE	日付 DATE	製図 DRAWN	図面番号 PART.No	REV.
				mm	M-A5** - Standard RS422 I/F Cable				
								KD-002-XXX	1.0

REV.	NO.	名称	個数	メーカー	難燃規格	備考
	1	DE-9PF-NR	1	JAE	V-0	
	2	DE-C8-J9-F5-1R	1	JAE	V-0	(インテネジ)
	3	MJ-077N-R	1	マル信無線	V-2	
	4	AI0.25-8YE	6	PHOENIX	HB	
	5	UL1007 AWG24 (黒)	0.21m		VW-1	
	6	UL1007 AWG24 (赤)	0.21m		VW-1	
	7	UL1007 AWG24 (橙)	0.21m		VW-1	
	8	UL1007 AWG24 (緑)	0.21m		VW-1	
	9	UL1007 AWG24 (青)	0.21m		VW-1	
	10	UL1007 AWG24 (紫)	0.21m		VW-1	
	11	サンライトDX(NE) LF 1P * AWG25	0.1m	太陽電線	FT2	

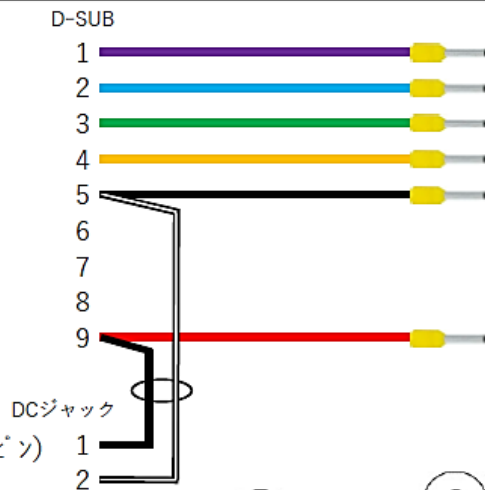

D-SUB		color	備考
Pin.No	Signal		
1	TDX-	紫	
2	TDX+	青	
3	RXD+	緑	
4	RXD-	橙	
5	GND	黒	D-SUBにて2本付け
9	V+	赤	D-SUBにて2本付け

DCジャック		D-SUB		color	備考
Pin.No	Signal	Pin.No	Signal		
1	V+	9	V+	黒	D-SUBにて2本付け
2	GND	5	GND	黒/白	D-SUBにて2本付け

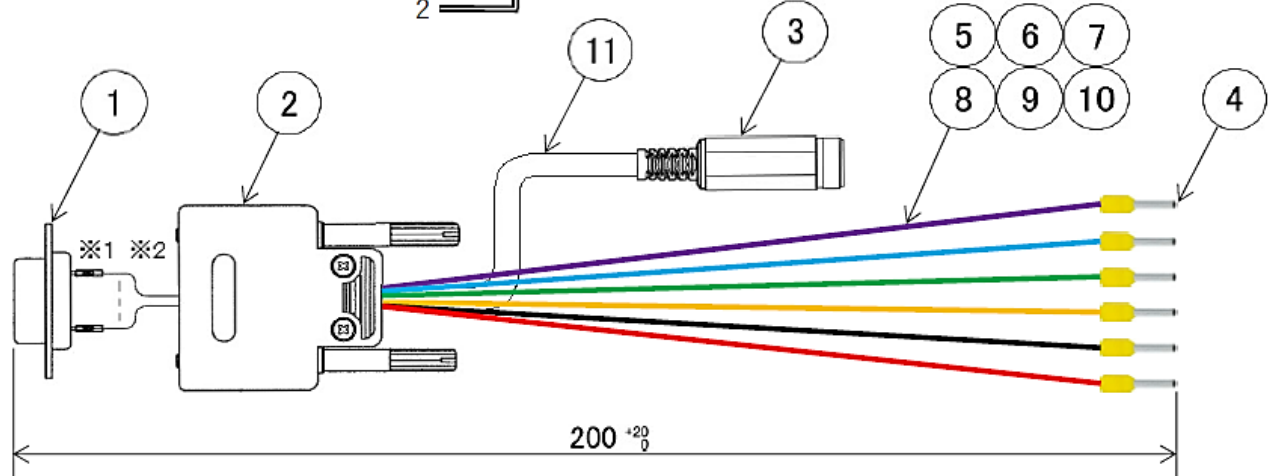

- ※ 部品は全てRoHS対応品を使用のこと。
- ※1: 指示されたピンに半田接続後、熱収縮チューブで絶縁処理を行うこと。
- ※2: ケーブルクランプ部は固定できる太さにする。(ビニールテープ等)
- ※3: ケーブル長はミリメートル単位で指定する。図面番号の下3桁XXXはケーブル長を示す。

REV.	改訂理由	年月日	変更者	単位 UNITS	品名 TITLE	図面番号 PART.No	REV.
				mm	KD-001 - SI-65A I/F Cable		
						KD-003-XXX	1.0